

# Oseberg H

Posisjon datum WGS84: N 60°32'52.7" E 2°43'54.07"

Kontaktinformasjon:

- Dersom plattformen står alene: Se kontaktinformasjon for Oseberg A
- Dersom jackup-borerigg er alongside: Se kontaktinformasjon for Askepott under flyttbare innretninger
- Dersom walk-to-work-fartøy er alongside: Kontakt dette fartøyet

## Plattformspesifikke anmerkninger:

- Fartøy som besøker Oseberg H har en begrensning på 6900 tonn deplasement.
- Begrunnelse for grønn sone rundt hele: Alle rørledninger er tildekket, samt ingen hydrokarbonførende rør på utsiden av plattformfagverket.

## Generelle anmerkninger for plattformer i Equinor:


- Sikkerhetssonen utstrekker seg 500 m rundt plattformen
- Krankapasiteter er avhengig av vind- og bølgeførhold
- Fiske er forbudt innenfor sikkerhetssonen.
- Ved melding om mulig gasslekasje fra havbunnen skal fartøy raskest mulig forlate sikkerhetssonen, primært mot vindretningen
- Dersom fartøy ligger koblet til plattformen med slange skal fartøysjef om nødvendig ikke avvente frakobling, selv om dette medfører slangebrudd
- Dersom generell alarm utløses på plattformen, skal fartøysjef umiddelbart avslutte bunkring og klargjøre for frakobling. Avklar med kontaktpunkt (se kontaktinformasjon over) om frakobling kan skje kontrollert, eller om fartøyet skal gå ut av området og selv om det medfører slangebrudd.

Grønn sone: Godkjent anløp. Laste/losse-område

EL. 18.0m above MSL

EL. 18.0m above MSL,  
Push mode only

EL. 22.8m above MSL,  
Push mode only

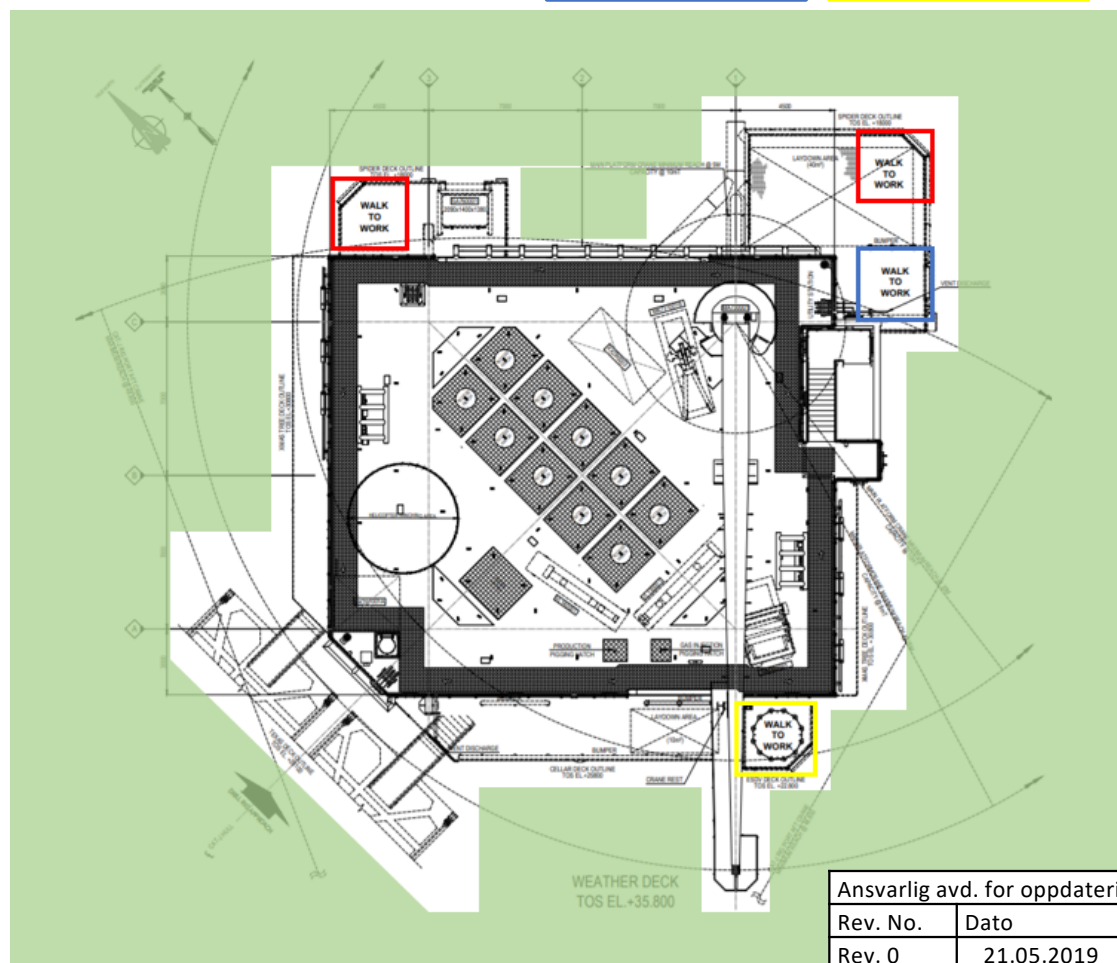

Ansvarlig avd. for oppdateringer av kartet: Marinteknikk

Rev. No.	Dato	Name
Rev. 0	21.05.2019	Marius M. Oksholen