


A-1.24 Gudrun

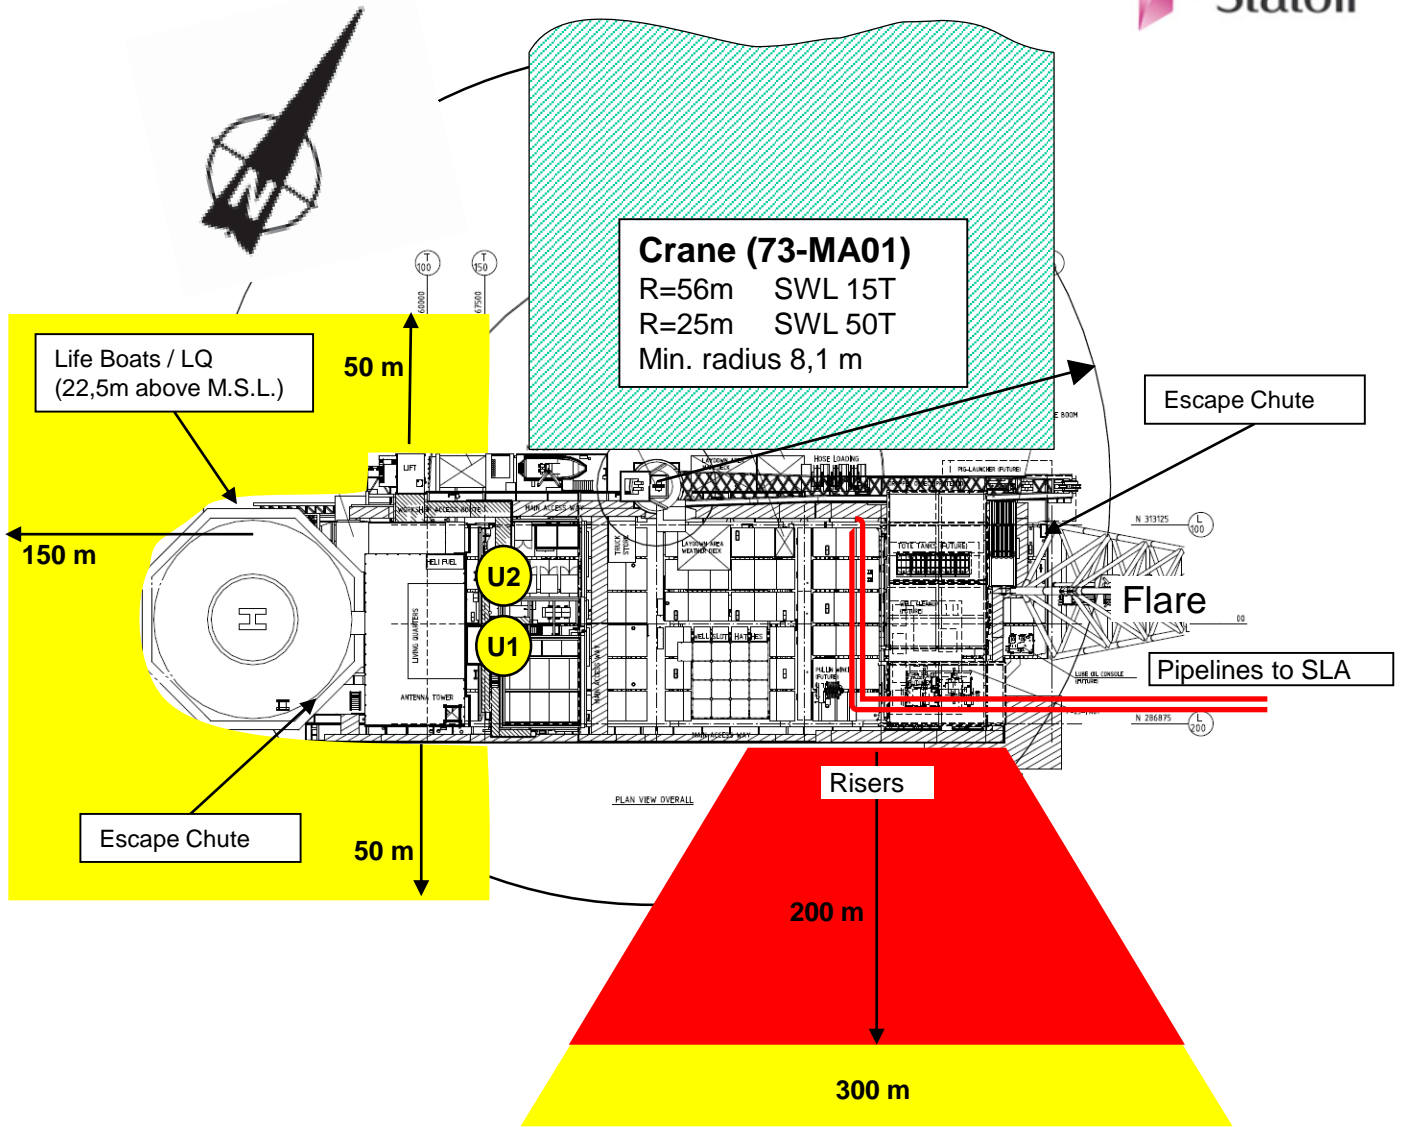

Gudrun
 Posisjon: N 058° 50' 66,00"
 E 001° 44' 50,47"
 MMSI nr: 259 761 000

- Maks utlegg kran
- Aktsomhetszone
- Forbudssone
- Laste / losse område

	Telefon	UHF	VHF	Annet/epost
Hovedkontrollrom	+47 51 98 80 88			gudskr@statoil.com
FA Logistikk	+47 51 98 81 40			gdlogkran@statoil.com
Kran	+47 51 98 81 46			

- U1** Testlinje brannvann og min. flow brannvann
- U2** Min. flow brannvann

A-1.24 Gudrun

Anmerkninger:

- Posisjonering av fartøy innenfor 500 m sonen skal så langt som mulig utføres slik at evt drift off inn mot forbuds-soner unngås.
- Krankapasiter er avhengig av vindforhold og bølgehøyde.
- Gul aksomhetssone rundt boligkvarter pga høyde 22.5m over MSL til livbåter og boligkvarter.
- Fisking er forbudt innenfor 500 m sone
- Ved melding om mulig gasslekkasje fra havbunnen skal fartøy raskets mulig forlate sikkerhetssonen, primært mot vindretningen. Dersom fartøyet ligger koblet til plattformen med slange skal fartøysjef om nødvendig ikke avvente frakobling, selv om dette medfører slangebrudd.
- Dersom det går generell alarm på plattformen, skal fartøysjef umiddelbart avslutte eventuell bunkring og klargjøre for frakobling. Avklar med kontrollrommet om frakobling kan skje kontrollert eller om fartøyet skal gå ut av området og dermed forårsake slangebrudd.

Maks tillat bølgehøyde/hastighet:

(For deplasement over 10000 tonn må verdier ekstrapoleres)

Deplasement, <i>tonn</i>	Signifikant bølgehøyde <i>meter</i>	Hastighet <i>knop</i>	Støtenergi <i>MJ</i>
10000	2,82	3	14
9500	2,88	3	14
9000	2,95	3	14
8500	3,05	3	14
8000	3,15	3	14
7500	3,25	4	14
7000	3,4	4	14
6500	3,5	4	14
6000	3,65	4	14
5500	3,8	4	14
5000	4	4	14
4500	4,2	4	14
4000	4,5	5	14
3500	4,8	5	14
3000	5,2	5	14
2500	5,5	5	14
2000	6	5	14